ELECTROVAP® MC

Паровой увлажнитель для саун или хаммамов

Особенности:

Высококачественный генератор пара
Аромотерапия и система дезинфекции
Датчик температуры и паровые форсунки
Выносной пульт управления
Лёгкоя установка и эксплуатация

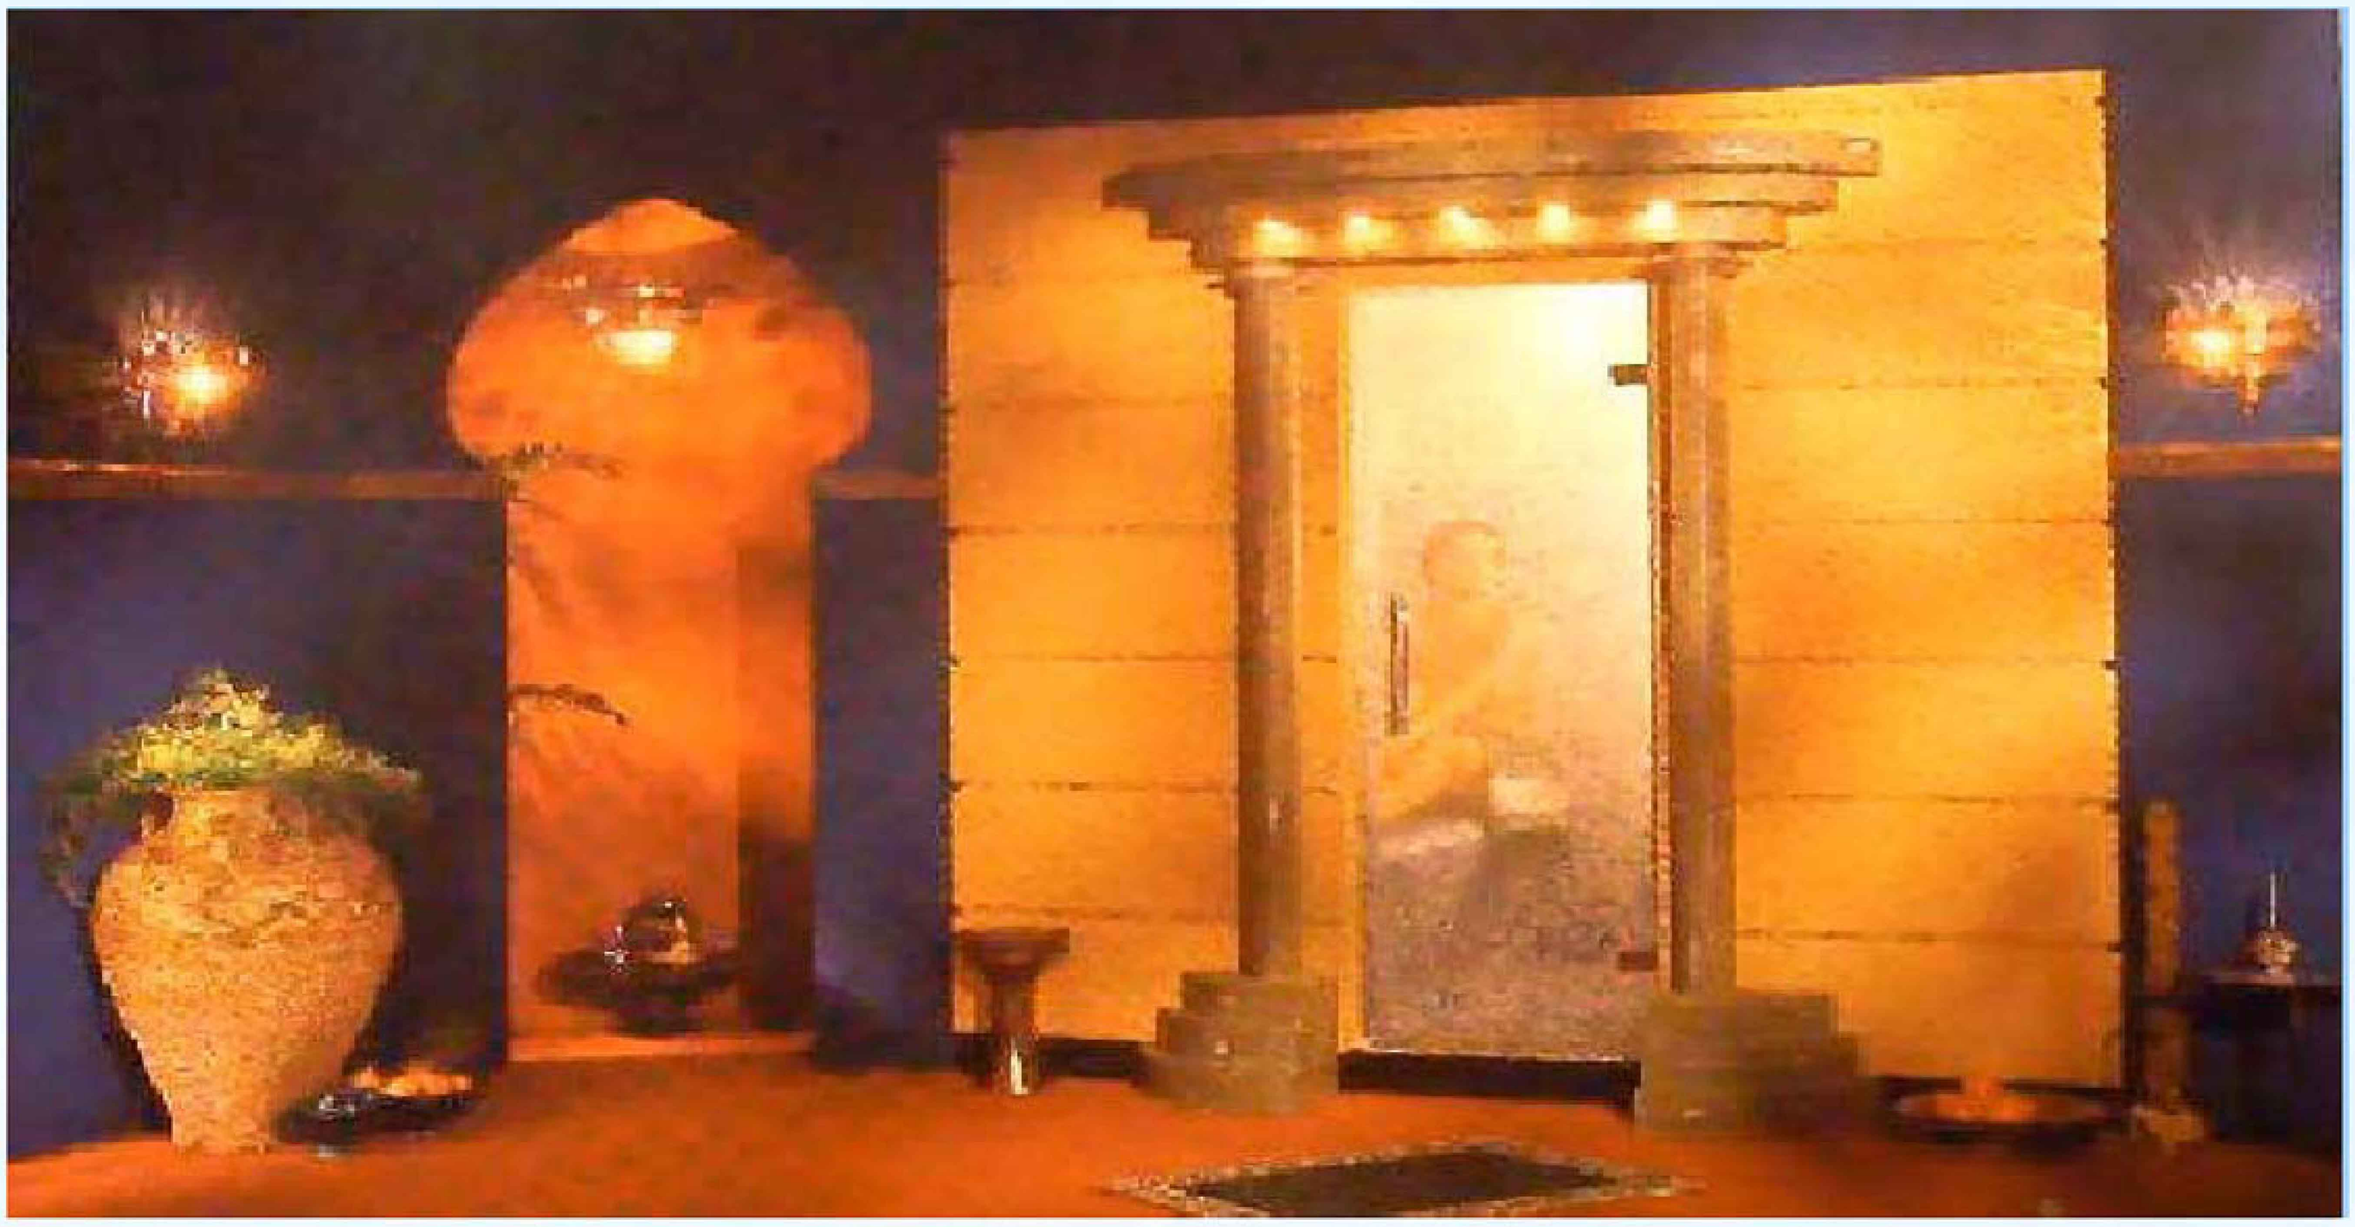

Универсальность, надёжность, превосходное качество

devatec

Ароматерапия

В опции Аромотерапия насос впрыскивает парфум в пар. Это даёт мягкую атмосферу. частату и колличество ароматических средств

Дезинфекция

Дополнительный насос подаёт дезинфицирующий состав для обеззараживания воды

Температурный датчик и паровая форсунка

В паровой бане относительная влажность устанавливается 100%, а температура колебается от 35 до 45*С. Три датчика температуры гарантируют постоянную температуру с помощью встроенного контроллера

Информационная панель

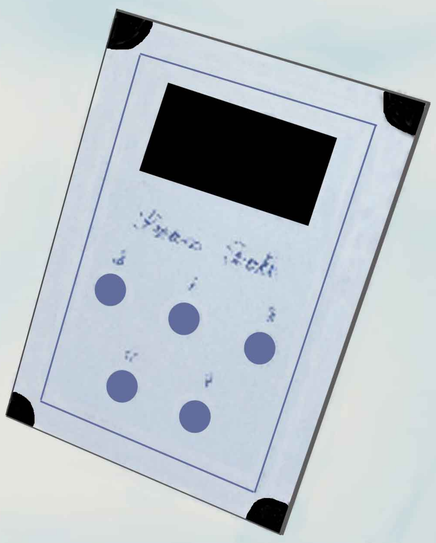

Паровой генератор может управляться как с панели на самом блоке, так и с выносной панели на

Обьём помещения (м3)	Расход пара кг/ч	Модель парогене-ратора	Питание	Потребление,кВт	Подключение парового шланга, мм	Кол-во цилинд-ров
2 - 3	5	ELMC 5	230/1/50-60	3.76	25	1
3 - 4	8	ELMC 8	400/3/50-60	6.02	25	1
5 - 7	10	ELMC 10	230/1/50-60	7.52	25	1
5 - 7	10	ELMC 10	400/3/50-60	7.52	25	1
7 - 10	15	ELMC 15	400/3/50-60	11.3	25	1
10 - 15	20	ELMC 20	400/3/50-60	15	40	1
15 - 20	30	ELMC 30	400/3/50-60	22.6	40	1
20 - 25	40	ELMC 40	400/3/50-60	30.1	2 X 40	2
25 - 30	50	ELMC 50	400/3/50-60	37.6	2 X 40	2
30 - 45	60	ELMC 60	400/3/50-60	45.1	2 X 40	2
45 - 60	90	ELMC 90	400/3/50-60	67.7	3 X 40	3

DEVATEC оставляет за собой право изменять спецификацию или дизайн оборудования описаном в этой брошюре без предварительного

Международная сертификация

Блоки ELMC выпускаются в соответствии с :

Канада: CSA

США: UL

Европа: C.E.

www: http://devatec.kiev.ua
e-mail: info@devatec.kiev.ua

Другие продукты devatec

RTH resistance humidifier

CMC with room ventilation unit

для пара атмосферного давления

ELMC humidifiers